


890 Originals

Block out gemetalliseerd textiel

Productinformatie

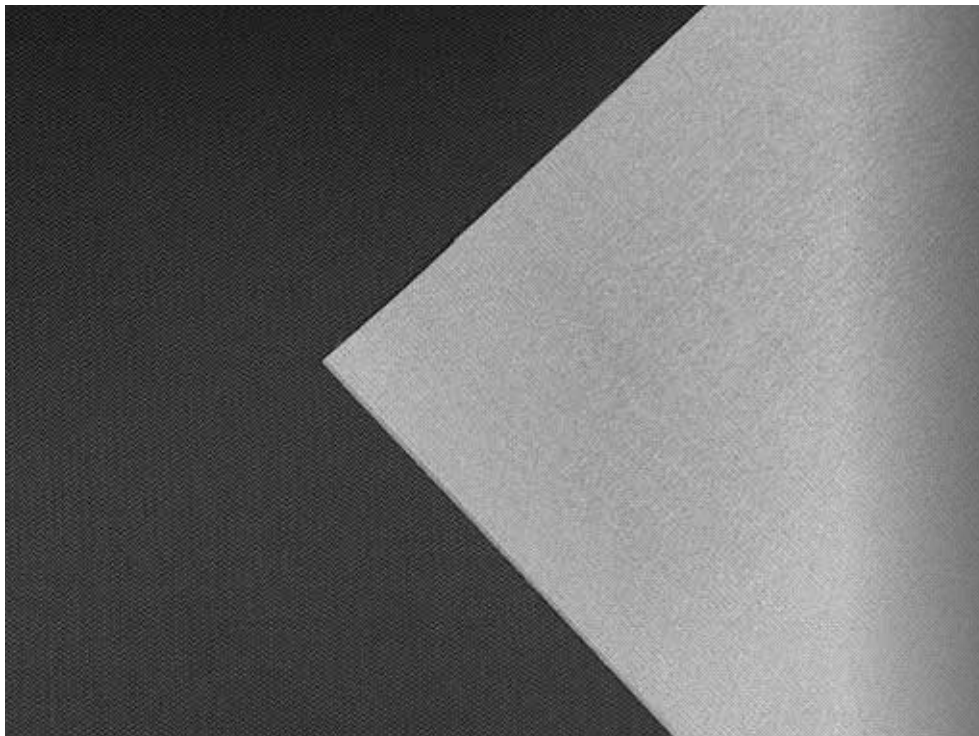

Rolgordijnen



Paneelgordijnen



Vlamvertragend

Warmtewerend, isolerend, sfeercreërend

Dé enige vlamvertragende gemetalliseerde block out in de wereld

- Complete privacy door verduisterende eigenschappen van het textiel
- Combineer verschillende textieltransparanties in een twin-rolgordijn en creëer ultiem comfort voor dag en nacht
- Thermisch comfort & visueel comfort
- Vlamvertragend



890 Originals

Specificatie details textiel

	Samenstelling	Polyester
	Gewicht	315 g/m ²
	Dikte	0.31 mm
	Openheidsfactor	0%
	IR emissiviteit buitenzijde	0.29
	Lichtechtheid	ISO105-B02; interieur: ≥5; exterieur: 8
	Vlamvertragend	DIN4102 B1, BS 5867 deel 2 type B, NFPA 701, AS/NZS 1530.3 (0-0-0-5)
	Milieu	OEKO-TEX Standard 100 Class IV, HPD2.1, RoHS2, REACH, GreenGuard (LEED), GreenGuard Gold, PVC vrij, Formaldehyde vrij, Ftalaat vrij, vrij van antimicrobiële middelen

Textiel kleurcode	000	829	
	Transmissie zonnestraling	0%	0%
	Reflectie zonnestraling buitenzijde	70%	70%
	Licht transmissie	0%	0%
	UV transmissie	0%	0%
	Kleurweergave index	n.v.t.	n.v.t.
	Visueel contact met buiten volgens EN 14501	0	0
	Beheersing van verblinding volgens EN 14501 (BREEAM HEA3)	4	4


Specificatie details textiel en beglazing

Zonwerend dubbelglas/ ZHR++ (Ref. beglazing D EN14501)	Prestatie beglazing	000	829	
	LT-waarde (Licht Transmissie)	60%	0%	0%
	g-waarde / ZTA-waarde	32%	16%	16%
	U-waarde (W/m²K)	1.1	0.8	0.8


Isolerend dubbelglas/ HR++ (Ref. beglazing CEN14501)	Prestatie beglazing	000	829	
	LT-waarde (Licht Transmissie)	79%	0%	0%
	g-waarde / ZTA-waarde	59%	29%	29%
	U-waarde (W/m²K)	1.2	0.8	0.8

* Optische waarden gemeten volgens EN 14500, ISO 9050, ASTM C1371 & EN 4010. Voor meer informatie over de technische data, energiebesparingen en distributie, ga naar www.verosol.nl. Technische details per kleur zijn tevens op aanvraag beschikbaar. Disclaimer: de technische data is gebaseerd op gemiddelden en is onderhevig aan productietoleranties.

Kleurcollectie




000




765



829



936



998



De weergegeven kleuren kunnen verschillen van de werkelijke kleuren i.v.m productietoleranties. Raadpleeg www.verosol.nl en vraag een kleurstaal aan.