

Standard P70




Plissé

Product informatie


Standaard plissé gordijn met diverse bedieningsmogelijkheden. De naam zegt het al, het basisproduct van onze plissécollectie. Elegant, strak, functioneel en in vele kleuren beschikbaar. De Verosol plissé onderscheidt zich door de robuuste ronde profielen en een plooi van 25 mm in de stof. Wellicht één van de belangrijkste eigenschappen van een plissé is zijn geringe pakkethoogte.




Stelsysteem overzicht

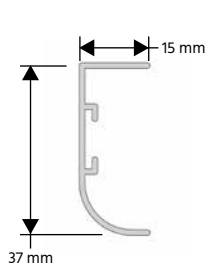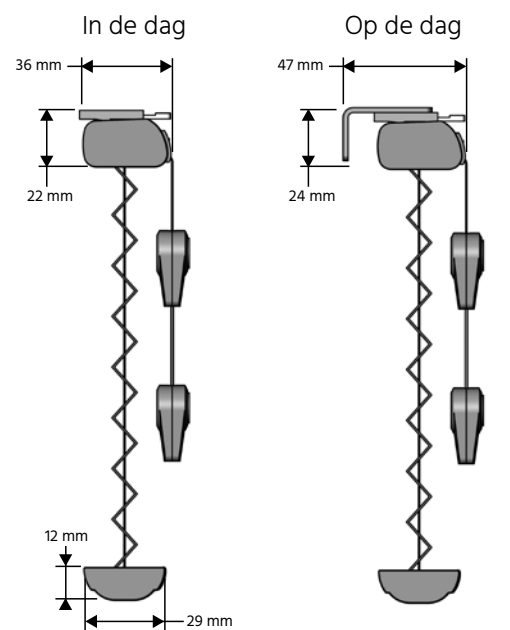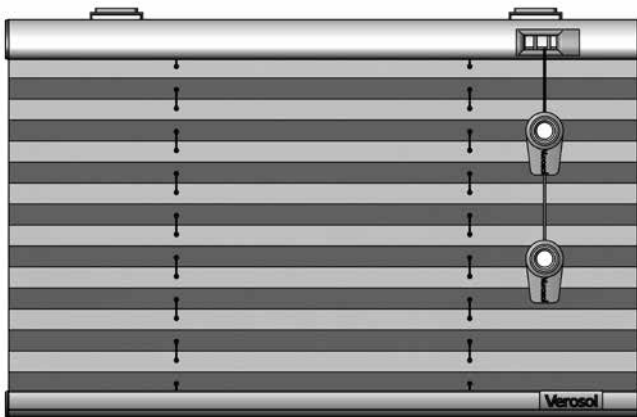


Profiel geleiding




IDD geschroefd



ODD geschroefd



ODD getaped

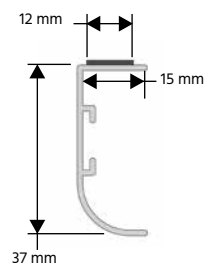

IDD getaped

Standaard P70

Technische informatie

Product code	P70.0	P70.1	
Product naam	Standaard plissé	Standaard plissé	
Bediening	Koord bediening	Profiel bediening	
Afmetingen	Breedte*	300 mm min - 2900 mm max*	300 mm min - 1000 mm max
	Hoogte	200 mm min - 3600 mm max	400 mm min - 2000 mm max
	Geremd	2900 mm maximale breedte	N/A
	Maximaal oppervlak	10 m ²	2 m ²
Boven profiel	Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium - Asymmetrisch profiel	
	Afmetingen	33 mm B x 20 mm H	
Onder profiel	Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium - Symmetrisch profiel	
	Afmetingen	30 mm B x 12 mm H	
	Kleuren	RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010, geanodiseerd aluminium	
Binnenprofiel	Verf	Gepoedercoat	
	Materiaal	UV gestabiliseerd acrylonitril butadien styrebe [ABS] plastic	
Eind kapjes	Materiaal	UV gestabiliseerd polymeer acryl	
	Kleuren	Kleur gecoördineerd keuze uit Grijs, Zwart, Beige en Wit	
Optrek en plissé koorden	Materiaal	Gevlochten polyester [minimum diameter: 2.2 mm]	
	Kleuren	Grijs, Zwart, Beige en Wit	
Koord Rem	Materiaal	ULTEM / PPS-Fortran	
	Type	Front Rem	
Koord positie	Kleuren	Grijs met een kleurgecoördineerd kapje	
	Plisse koorden max.	80 mm vanaf de zijkant en max 500 mm tussen ruimte	
Montage steunen	Materiaal	Gegalvaniseerd staal	
	Bediening	In de dag of Op de dag (IDD) (ODD)	

Optioneel

Draad zijgeleiding	Hoek	Maximaal 15 graden uit het lood
	Maximale Breedte	1500 mm
	Maximaal oppervlak	4.8 m ²
	Type draad	Polyester draad met een kevlar kern, 20 mm vanaf de zijkant
Draad geleiding steun	Materiaal	RVS
	Materiaal	U profiel van geëxtrudeerd aluminium
Profiel geleiding	Kleuren	RAL 1001, 1019, 7016, 8025, 9001, 9004, 9010, geanodiseerd aluminium
	Afmetingen	15 mm B x 37 mm H

* Indien de maximale doekbreedte wordt overschreden dan wordt het doek in drie gelijke segmenten verdeeld en ontstaan er in het product twee overlappingsen.

Disclaimer: de technische data is gebaseerd op bekende en geldende data op publicatiedatum. Wilt u extra zeker zijn van een bepaalde afmeting of andere weergegeven gegevens, neem dan contact op met projecten@verosol.nl.

