

## Rolgordijn QS62


### Cassette

#### Product informatie



Een rolgordijn netjes opgeborgen in een cassetteprofiel. Het cassettesysteem is zo ontworpen dat de onderlat deel uitmaakt van de cassette. Door het toepassen van een silicone geleiding is het bedienen van het rolgordijn nagenoeg geruisloos ondanks de aluminium ketting. Het cassettesysteem is uit te breiden met profiel zijgeleiding waardoor er één mooi geheel ontstaat.




#### Stelsiem overzicht

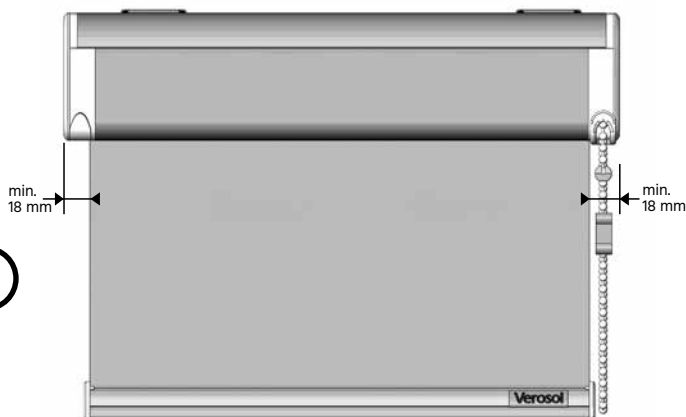


In de dag / Op de dag

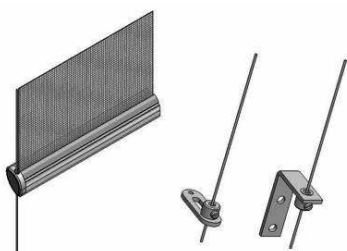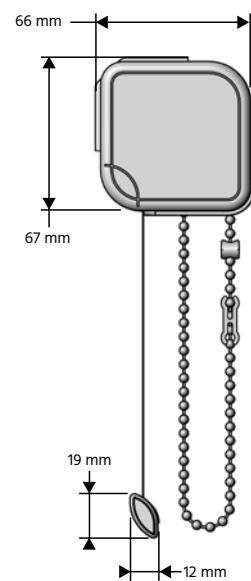

Draad zijgeleiding



Profiel geleiding tape/schroef

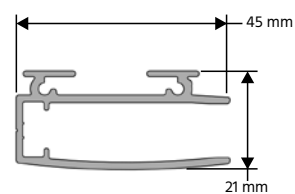

# Rolgordijn QS62

## Technische informatie

Product code	QS62.0
Product naam	Rolgordijn cassette
Bediening	Handbediening
Buis	Materiaal Geëxtrudeerd aluminium Ø 34 mm
	Breedte 400 mm min - 1800 mm max
Afmetingen	Hoogte 300 mm min - 2800 mm max
	Maximaal oppervlak 4.3 m <sup>2</sup>
Cassette	Materiaal Geëxtrudeerd aluminium - Asymmetrisch profiel
	Afmetingen 65 mm B x 66 mm H
	Materiaal Geëxtrudeerd aluminium - Asymmetrisch profiel
Onder profiel	Afmetingen 12 mm B x 19 mm H
	Kleuren RAL 9001, 9010, 9016, geanodiseerd aluminium
	Verf Gepoedercoat
Binnenprofiel	Materiaal UV gestabiliseerd acrylonitril butadien styrebe (ABS) plastic
Eind kapjes	Materiaal UV gestabiliseerd polymeer acryl
	Kleuren Grijs, Wit, Zwart
Ketting	Materiaal RVS
Montage steunen	Materiaal Staal
	Bediening In de dag of Op de dag (IDD) (ODD)

## Optioneel

Product code	QS62.4	QS62.5
Product naam	Standaard rolgordijn	Standaard rolgordijn
Bediening	24V DC Somfy	12V DC Somfy batterij
Buis	Geëxtrudeerd aluminium Ø 34 mm	Geëxtrudeerd aluminium Ø 34 mm
	Breedte 470 mm min - 1800 mm max	700 mm min - 1800 mm max
Afmetingen	Hoogte 300 mm min - 2800 mm max	300 mm min - 2800 mm max
	Maximaal oppervlak 5.04 m <sup>2</sup>	5.04 m <sup>2</sup>
Draad zijgeleiding	Type draad Polyester draad met een kevlar kern, 20 mm vanaf de zijkant	
Draad geleiding steun	Materiaal Staal	
	Materiaal U profiel van Gextrudeerd aluminium	
Profiel geleiding	Kleuren RAL 9001, 9016, 9010, geanodiseerd aluminium	
	Afmetingen 45 mm B x 21 mm H	

Disclaimer: de technische data is gebaseerd op bekende en geldende data op publicatiedatum. Wilt u extra zeker zijn van een bepaalde afmeting of andere weergegeven gegevens, neem dan contact op met [projecten@verosol.nl](mailto:projecten@verosol.nl).

