


## Rolgordijn QS60 Standaard

### Product informatie

Het basismodel van het QS6-systeem en tevens de kleinste variant.  
Het belangrijkste kenmerk van dit rolgordijn is het gebruikersgemak en comfort. Ondanks de aluminium ketting is het rolgordijn erg stil en licht in de bediening.



### Systeem overzicht

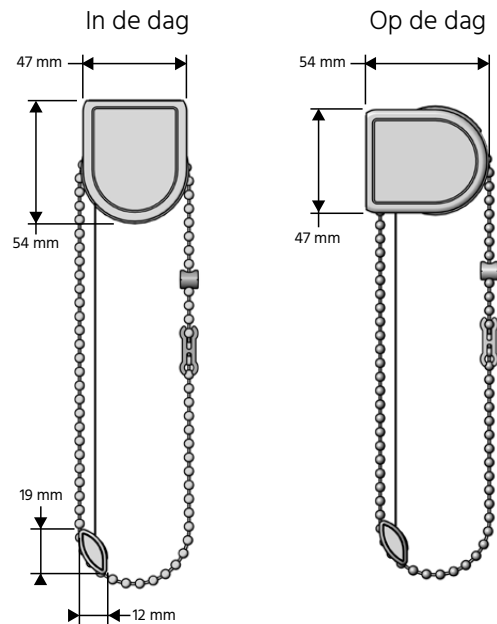

# Rolgordijn QS60

## Technische informatie

Product code		QS60.0
Product naam		Standaard rolgordijn
Bediening		Handbediening
Buis	Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium Ø 34 mm
	Breedte	400 mm min - 1800 mm max
Afmetingen	Hoogte	300 mm min - 2800 mm max
	Maximaal oppervlak	5.04 m <sup>2</sup>
Onder profiel	Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium - Asymmetrisch profiel
	Afmetingen	12 mm B x 19 mm H
	Kleuren	RAL 9001, 9010, 9016, geanodiseerd aluminium
	Verf	Gepoedercoat
Binnenprofiel	Materiaal	UV gestabiliseerd acrylonitril butadien styrebe (ABS) plastic
Eind kapjes	Materiaal	UV gestabiliseerd polymeer acryl
	Kleuren	Grijs, Wit, Zwart
Ketting	Materiaal	Metaal of RVS
Montage steunen	Materiaal	Gepoedercoat staal
	Bediening	In de dag of Op de dag (IDD) (ODD)

## Gemotoriseerd

Product code		QS60.4	QS60.5
Product naam		Standaard rolgordijn	Standaard rolgordijn
Bediening		24V DC Somfy	12V DC Somfy batterij
Buis	Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium Ø 34 mm	Geëxtrudeerd aluminium Ø 34 mm
	Breedte	470 mm min - 1800 mm max	700 mm min - 1800 mm max
Afmetingen	Hoogte	300 mm min - 2800 mm max	300 mm min - 2800 mm max
	Maximaal oppervlak	5.04 m <sup>2</sup>	5.04 m <sup>2</sup>