


## 802 EnviroScreen

Semi-transparant gemetalliseerd textiel



### Productinformatie

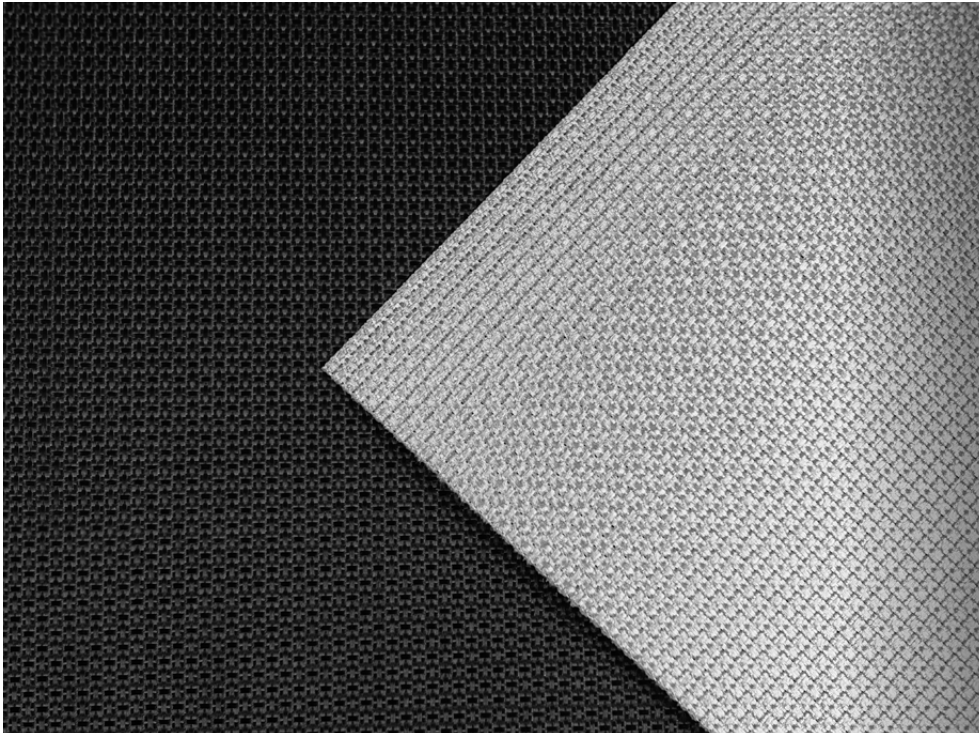

Rolgordijnen



Paneelgordijnen



Lamellen



Vlamvertragend

### De meest duurzame keuze voor binnenzonwering

#### 100% PVC vrije polyester binnenzonwering

- Best presterende Cradle to Cradle binnenzonwering ter wereld
- Optimaal thermisch en visueel comfort
- Zeer hoogwaardig textiel, speciaal ontwikkeld zodat wordt voldaan aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden
- Screendoek met een robuust uiterlijk
- Afhankelijk van het gekozen systeem, beschikbaar in een breedte tot 3 meter
- Recyclebaar en vlamvertragend

# 802 EnviroScreen

## Specificatie details textiel

	Samenstelling	100% PES Inherent FR
	Gewicht	220 g/m <sup>2</sup>
	Dikte	0.46 mm
	Openheidsfactor	2%
	IR emissiviteit buitenzijde	0.19
	Lichtechtheid	ISO105-B02; interieur: ≥5; exterieur: 8
	Vlamvertragend	EN13501 B-s1,d0, DIN4102 B1, BS 5867 deel 2 type B, NFPA 701, AS/NZS 1530.3 (0-0-0-1)
	Milieu	Cradle to Cradle (C2C) Brons, OEKO-TEX Standard 100 Class IV, HPD2.1, RoHS2, REACH, GreenGuard (LEED), GreenGuard Gold, Ecospecifier Formaldehyde vrij, Halogeen vrij, Ftalaat vrij, vrij van antimicrobiële middelen

Textiel kleurcode	000	829	
	Transmissie zonnestraling	4%	3%
	Reflectie zonnestraling buitenzijde	74%	74%
	Licht transmissie	4%	2%
	UV transmissie	2%	2%
	Kleurweergave index	98	97
	Visueel contact met buiten volgens EN 14501	2	2
	Beheersing van verblinding volgens EN 14501 (BREEAM HEA3)	3	3


## Specificatie details textiel en beglazing

Zonwerend dubbelglas/ ZHR++ (Ref. beglazing D EN14501)	Prestatie beglazing	000	829	
	LT-waarde (Licht Transmissie)	60%	3%	2%
	g-waarde / ZTA-waarde	32%	15%	15%
	U-waarde (W/m <sup>2</sup> K)	1.1	0.8	0.8

Isolerend dubbelglas/ HR++ (Ref. beglazing CEN14501)	Prestatie beglazing	000	829	
	LT-waarde (Licht Transmissie)	79%	3%	2%
	g-waarde / ZTA-waarde	59%	27%	27%
	U-waarde (W/m <sup>2</sup> K)	1.2	0.8	0.8

\* Optische waarden gemeten volgens EN 14500, ISO 9050, ASTM C1371 & EN 4010. Voor meer informatie over de technische data, energiebesparingen en distributie, ga naar [www.verosol.nl](http://www.verosol.nl). Technische details per kleur zijn tevens op aanvraag beschikbaar. Disclaimer: de technische data is gebaseerd op gemiddelden en is onderhevig aan productietoleranties.


## Kleurcollectie




000 Light Grey




741 Sand Beige



765 Dark Beige



936 Steel Grey



998 Dark Grey



829 Black



De weergegeven kleuren kunnen verschillen van de werkelijke kleuren i.v.m productietoleranties. Raadpleeg [www.verosol.nl](http://www.verosol.nl) en vraag een kleurstaal aan.